


Bubblemat Connect



- Sistema de tapetes anti-fadiga com alta durabilidade.
- Superfície em bolha elevada para estimular a circulação sanguínea e reduzir a fadiga.
- O sistema de interligação oferece flexibilidade no tipo de forma que pode ser criada.
- Material de borracha macio, mas resistente, oferece proteção contra efeitos adversos de pisos de betão frio e duro.
- A borracha é naturalmente antiderrapante.

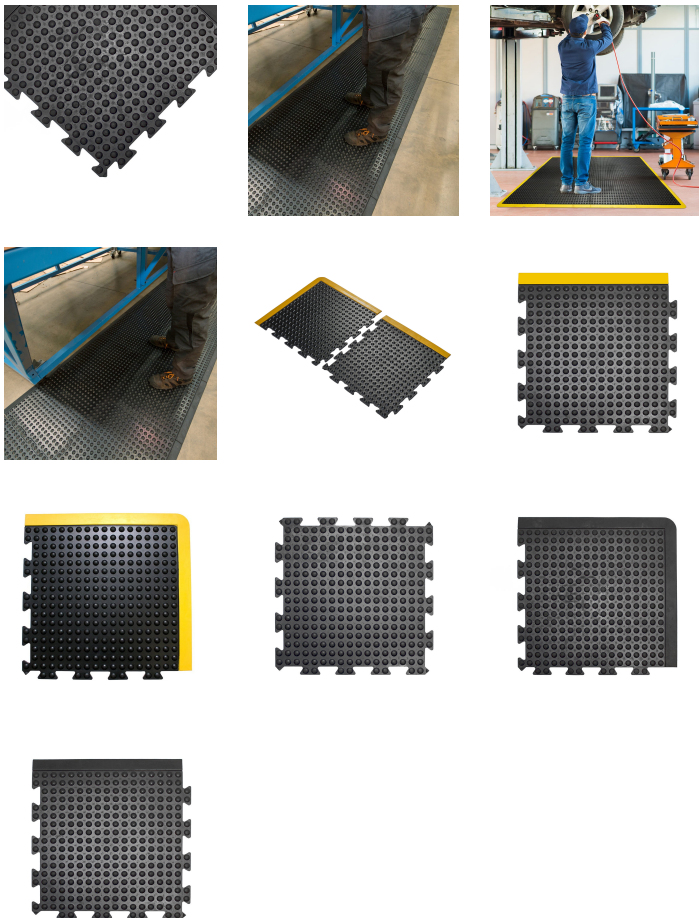

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
-----------------	-----------	-----	-----------

Especificação técnica

Material	Borracha Natural
----------	------------------

% de	33 - 43
------	---------

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
BF010007	50 cm x 50 cm	Preto	2.05
BF010008	50 cm x 50 cm	Preto	2.05
BF010009	50 cm x 50 cm	Preto	2.05
BF010708	50 cm x 50 cm	Preto/Amarelo	2.05
BF010709	50 cm x 50 cm	Preto/Amarelo	2.05

conteúdo de material reciclado

Acabamento da superfície Bolha

Altura do produto 13.5 mm

Peso do produto 5.75 kg

Tempertaura mínima de funcionamento -30°C

Temperatura máxima de funcionamento +50°C

Resistência a produtos químicos Não é resistente a gorduras e óleos minerais

Resistência ambiental Indicado para zonas interiores secas

Resistência à radiação UV Sim

Método de instalação Colocar solto, tapetes interligantes

Método de limpeza Use uma máquina de pressão (não superior a 60psi) para remover a sujidade e detritos nos tapetes. Para melhores resultados, use um detergente suave (pH 4,0-9,0) para limpar os tapetes. Não use vapor ou desengordurantes ou produtos químicos cáusticos. Não esfregue mecanicamente os tapetes.

País de origem LK

Resistência à tração 3 MPa

Alongamento 250%

Processo de fabrico Moldagem por compressão

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/