


## Bubblemat Safety



- A superfície com padrão de bolha elevada estimula os pés e as pernas para ajudar na circulação.
- O amortecimento sob os pés também torna a posição ocupacional prolongada mais confortável.
- Uma escolha de materiais de acordo com as exigências do ambiente (apenas para uso a seco).
- Tapetes completamente adequados para estações de trabalho e secções interligadas disponíveis para linhas de produção mais longas.

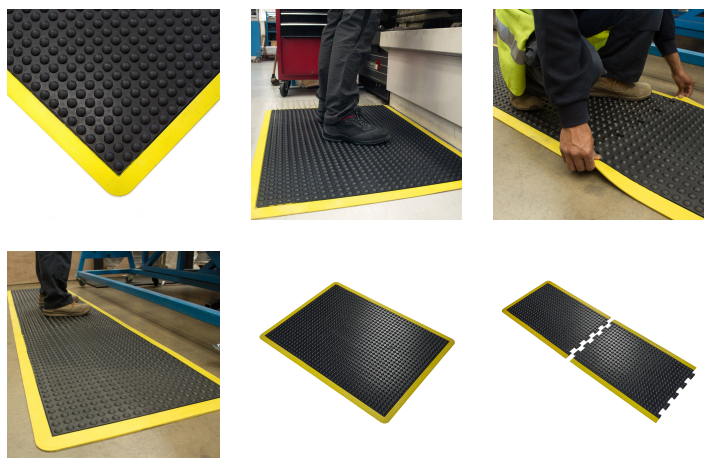

## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
BF010701	0.6 m x 0.9 m	Segurança	5
BF010702	0.9 m x 1.2 m	Segurança	11
BF010703	0.6 m x 0.9 m	Segurança	5
BF010704	0.6 m x 0.9 m	Segurança	11
BF010705	0.9 m x 1.2 m	Segurança	11
BF010706	0.9 m x 1.2 m	Segurança	11

## Especificação técnica

<b>Material</b>	Borracha Natural
<b>Acabamento da superfície</b>	Bubble
<b>Altura do produto</b>	14 mm
<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	-20°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+50°C
<b>Resistência a produtos químicos</b>	Não é resistente a gordura e óleos minerais

<b>Resistência ambiental</b>	Indicada particularmente para zonas secas
<b>Resistência à radiação UV</b>	Sim
<b>Aplicações comuns</b>	Indústria em geral
<b>Método de instalação</b>	Colocar solto, tapetes interligantes
<b>Método de limpeza</b>	Use uma mangueira de pressão (não superior a 60psi) para remover a sujidade e detritos nos tapetes. Para melhores resultados, use um detergente suave (pH 4,0-9,0) para limpar os tapetes. Não use vapor ou desengordurantes ou produtos químicos cáusticos.
<b>País de origem</b>	LK
<b>Resistência à tração</b>	3 MPa
<b>Alongamento</b>	250%
<b>Tempertaura de aplicação</b>	-30°C to 50°C
<b>Processo de fabrico</b>	Moldado por compressão

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

[www.cobaeurope.com/pt/](http://www.cobaeurope.com/pt/)