




COBAwash®



- Fácil de limpar, prático e lavável à máquina.
- Fácil manutenção, tamanhos menores* podem ser lavados numa máquina de lavar doméstica. (Todos os tamanhos podem ser lavados em máquina de lavar industrial.)
- Cada rolo de carpete pode reter até 3,5 litros/m² de humidade.
- Também retém até 800g de detritos/pó seco.
- Resistente a descoloração – garantia de 11 anos contra perda significativa de cor.

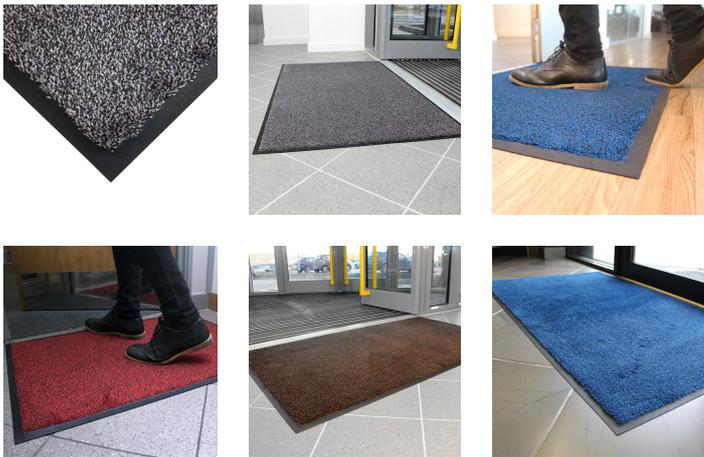

Estilos disponíveis



Blue



Grey



Red



Brown

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
LM010201	0.6 m x 0.85 m	Preto/Azul	1.25
LM010202	0.85 m x 1.5 m	Preto/Azul	3
LM010203	1.15 m x 1.75 m	Preto/Azul	4.75
LM010204	0.85 m x 1.2 m	Preto/Azul	2.4
LM010301	0.6 m x 0.85 m	Preto/Vermelho	1.25
LM010302	0.85 m x 1.5 m	Preto/Vermelho	3
LM010303	1.15 m x 1.75 m	Preto/Vermelho	4.75
LM010304	0.85 m x 1.2 m	Preto/Vermelho	2.4
LM010501	0.6 m x 0.85 m	Preto/Castanho	1.25
LM010502	0.85 m x 1.5 m	Preto/Castanho	3
LM010503	1.15 m x 1.75 m	Preto/Castanho	4.75
LM010504	0.85 m x 1.2 m	Preto/Castanho	2.4
LM010601	0.6 m x 0.85 m	Preto/Aço	1.25
LM010602	0.85 m x 1.5 m	Preto/Aço	3
LM010603	1.15 m x 1.75 m	Preto/Aço	4.75
LM010604	0.85 m x 1.2 m	Preto/Aço	2.4

Especificação técnica

Material	PA
Suporte	NBR
Acabamento da superfície	Conjunto liso
Altura do produto	8 mm
Peso do produto	2.3 kg / m ²
Comprimento do rolo	N/A
Borda do tapete	NBR 20 mm
Peso das fibras	0.65 kg / m ²
Tempertaura mínima de funcionamento	0°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência a produtos químicos	A borracha é resistente a muitos produtos químicos, alcalinos, detergentes e produtos químicos da Indústria em geral. A borracha pode inchar em solventes polares.
Resistência ambiental	Indicados para zonas interiores secas
Resistência à radiação UV	No
Aplicações comuns	Áreas de entrada/recepção
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	0,6 m x 0,85 m e 0,85 m x 1,2 m podem ser lavados em máquinas de lavar domésticas comuns. Todos os outros tamanhos podem ser lavados em máquinas de lavar industriais.
País de origem	PL
Garantia	2 anos para defeitos de fabrico. 11 anos contra perda de cor, sujeito ao cumprimento das instruções de lavagem.
Consistência da cor face à iluminação	5
Consistência da cor face à fricção, humidade e secura	5
Consistência da cor perante a água	5
Consistência da cor face à	5

sujidade

Carga eletrostática	ISO 6356 (2012) Determinação do teste de caminhada de propensão eletrostática - 0,3kVolts
--------------------------------	--

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/