




## Comfort-Lok



- Os tapetes de borracha são resistentes e proporcionam uma superfície confortável para os operadores.
- Disponível como módulos de interligação para grandes áreas ou como um tapete de estação de trabalho única.
- Resistente a óleo e gordura tornando-o ideal para áreas de produção alimentar ou em qualquer negócio de restauração.
- Superfície Padrão Diamante proporciona aderência sob os pés.
- Borracha resistente garante uma longa vida útil em uso normal.
- Adequado para ambientes de alta temperatura.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.

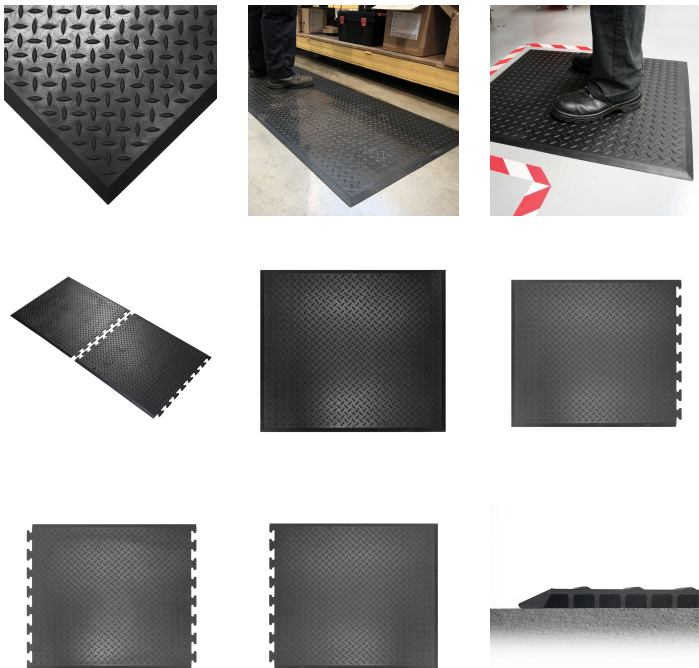

## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CL010001	0.7 m x 0.8 m	Preto	4.1
CL010002	0.7 m x 0.8 m	Preto	4.1
CL010004	0.7 m x 0.8 m	Preto	4.1

## Especificação técnica

<b>Material</b>	Borracha Natural/mistura 25% NBR
<b>% de conteúdo de material reciclado</b>	22
<b>Acabamento da superfície</b>	Padrão Diamante
<b>Altura do produto</b>	12 mm
<b>Peso do produto</b>	4.2 kg
<b>Tempertaura mínima de</b>	-20°C

**funcionamento**

<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+50°C
<b>Resistência a produtos químicos</b>	Resistência limitada a gordura e óleos minerais
<b>Resistência ambiental</b>	Indicada para zonas interiores húmedas y secas
<b>Resistência à radiação UV</b>	Sim
<b>Aplicações comuns</b>	Indústria em geral
<b>Método de instalação</b>	Colocar solto, tapetes interligantes
<b>Método de limpeza</b>	mangueira de pressão
<b>País de origem</b>	LK
<b>Resistência à tração</b>	3 MPa
<b>Alongamento</b>	250%
<b>Tempertaura de aplicação</b>	-30°C to 50°C
<b>Teste de deslize</b>	DIN 51130 - R10
<b>Processo de fabrico</b>	Moldado por compressão

Baixar