


## Commercial Black Nitrile Rubber



- Não envelhece face ao calor - uma vantagem chave da Borracha Natural para as indústrias automóveis.
- Boa resistência à abrasão.
- Dureza da borracha nível A de 62 graus.
- Resistência à tração na rutura: 5,0 Mpa.
- Alongamento na rutura: 200%.

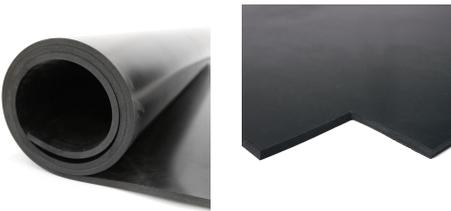

### Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
NIS00001	1.4 m x 10 m x 1.5 mm	Preto	32
NIS00002	1.4 m x 10 m x 3 mm	Preto	58.6
NIS00003	1.4 m x 10 m x 4.5 mm	Preto	97.75
NIS00004	1.4 m x 10 m x 6 mm	Preto	124.35

### Especificação técnica

<b>Material</b>	NBR e SBR
<b>Acabamento da superfície</b>	Suave
<b>Altura do produto</b>	1 mm-25 mm
<b>Comprimento do rolo</b>	5 m, 10 m
<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	-30°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+80°C
<b>Resistência a produtos químicos</b>	Excelente resistência a óleos, combustíveis, petróleo e maioria dos solventes.
<b>Outras informações acerca do desempenho do produto</b>	Temperatura de Teste 25°C Humidade Relativa35% Critério de correlação GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
<b>País de origem</b>	CN

