




## Conductive Rubber Bench Matting



- Tapete de dupla camada fabricado em borracha com superfície colorida e camada inferior preta.
- Superfície: camada dissipante de estática com 0,5 mm de espessura.
- Tapete de bancada resistente a ferro de solda e baixo nível refletor ideal para fabrico de componentes elétricos.
- Ligação Terra através de um pino macho de 10 mm encorporado no tapete.
- Em conformidade com IEC 61340-5-1.
- Resistência ponto a ponto (Rp-p):  $5,2 \times 10^7 \Omega$
- Resistência Terra (Rgp):  $2,7 \times 10^7 \Omega$

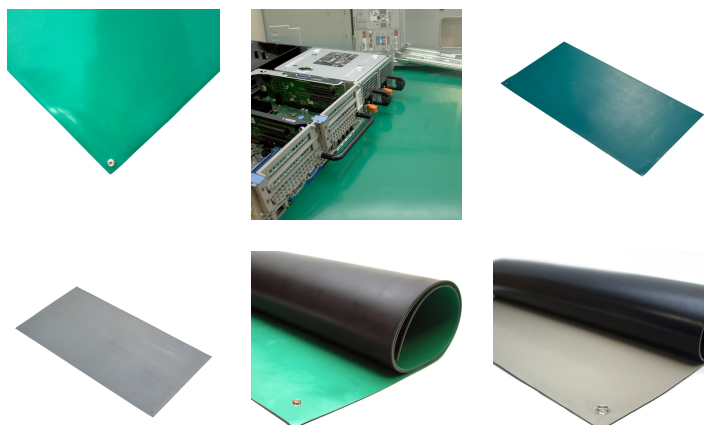

### Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
CDR040004	0.6 m x 1.2 m x 2 mm	Verde	2.35
CDR060004	0.6 m x 1.2 m x 2 mm	Cinzento	2.35

### Especificação técnica

Material	Borracha
Acabamento da superfície	Suave
Altura do produto	2 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	-30°C
Temperatura máxima de funcionamento	+70°C
Resistência ambiental	Indicado para zonas interiores secas
Acessórios	Acessórios ESD disponíveis
País de origem	CN

Baixar