




## Deckplate Anti-Static



- Tapete anti-fadiga resistente para áreas sensíveis à estática.
- A superfície superior condutora protege os operadores e componentes.
- A superfície de Padrão Diamante é atrativa e antiderrapante.
- A superfície superior oferece resiliência à maioria dos produtos químicos industriais.
- Ligaç o   Terra atrav s de um pino macho de 10 mm encaixado no tapete.
- Fornecido com bordas em rampa de s rie para reduzir o risco de queda.
- Testado de acordo com os requisitos de resist ncia da norma EN14041.
- Rv:  $9,8 \times 10^7 \Omega$

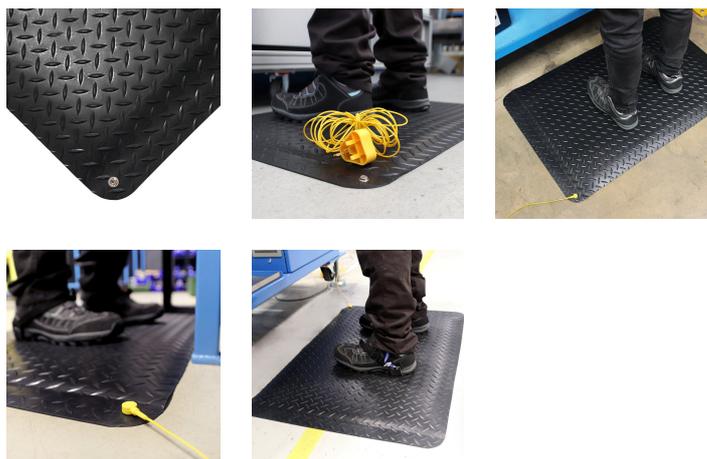

## Componentes

N�mero de parte	Dimens�es	Cor	Peso (kg)
DPS010005	0.9 m x 18.3 m	Preto	108
DPS010005C	0.9 m x por metro linear	Preto	8
DPS010007	1.2 m x 18.3 m	Preto	166
DPS010007C	1.2 m x por metro linear	Preto	9
DPS010609	0.6 m x 0.9 m	Preto	3.54
DPS010915	0.9 m x 1.5 m	Preto	8.86

## Especifica o t cnica

<b>Material</b>	Superf�cie superior de vinil com espuma de PVC (jun�o por fus�o, n�o por colagem)
<b>Acabamento da superf�cie</b>	Padr�o Diamante
<b>Altura do produto</b>	14 mm
<b>Tempertaura m�nima de funcionamento</b>	0�C
<b>Temperatura m�xima de funcionamento</b>	+60�C
<b>Resist�ncia a produtos qu�micos</b>	A superf�cie superior de PVC oferece resist�ncia limitada a produtos qu�micos e �leos
<b>Resist�ncia</b>	Indicado para zonas interiores secas

ambiental

---

**País de origem**

CN

---

**Garantia**

3 anos quando montado em local seco

---

Baixar