




Deckplate Connect



- Tapete de local de trabalho altamente durável com excelentes propriedades anti-fadiga.
- Módulos de ladrilhos interligados projetados para cobrir áreas de piso incomuns ou grandes.
- Basta juntar os tapetes em qualquer configuração para criar uma superfície antifadiga perfeita.
- A estrutura da superfície oferece boa proteção antiderrapante.
- Suporte almofadado de espuma confortável para alívio da fadiga.
- As bordas em rampa reduzem o risco de quedas.
- Fácil de instalar, limpar e substituir.
- Teste ignífero de acordo com BS EN 13501-1.

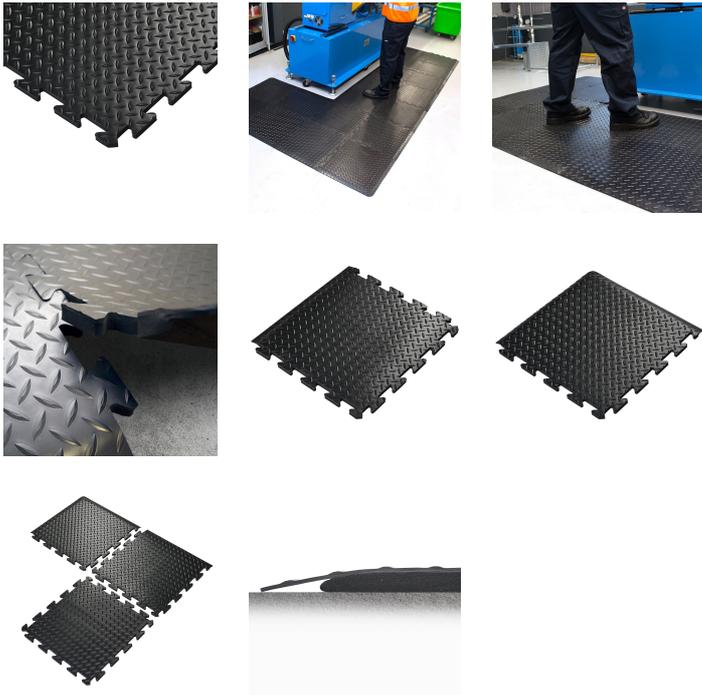

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
DP010008	50 cm x 50 cm	Preto	2
DP010009	50 cm x 50 cm	Preto	2
DP010010	50 cm x 50 cm	Preto	2

Especificação técnica

Material	PVC
Suporte	Espuma PVC (junção por fusão, não por colagem)
Acabamento da superfície	Padrão Diamante
Altura do produto	15 mm
Tempertaura	0°C

**mínima de
funcionamento**

**Temperatura
máxima de
funcionamento** +60°C

**Resistência a
produtos
químicos** A superfície superior de PVC oferece resistência limitada a produtos químicos e óleos

**Resistência
ambiental** Indicado para zonas interiores secas

**Aplicações
comuns** Áreas de Embalamento, Montagem e Produção onde exista muito movimento

**Método de
instalação** Colocar solto

**Método de
limpeza** Escovar/passar a pano a superfície

Teste ignífero BS EN 13501-1 Classe Dfl - s1

País de origem CN

Advertências Assegure-se de que o Deck Interligado é colocado sobre uma superfície lisa para firmar a integridade das ligações.

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/