




Fatigue Lock



- Este ladrilho de espessura extra proporciona conforto e alívio da fadiga aos trabalhadores em pé.
- Os ladrilhos projetados com precisão encaixam perfeitamente para obter uma superfície lisa de piso elevado.
- O tamanho conveniente do ladrilho permite um planeamento fácil.
- Pode ser usado para cobrir estações de trabalho grandes ou de formatos incomuns.
- Feito de borracha para durabilidade, antiderrapante e resistente ao impacto.
- A opção de ladrilho com furos é ideal para locais de trabalho húmidos com necessidade de drenagem.
- Versão sólida e furada podem ser usadas juntas numa só instalação.
- As bordas em rampa evitam quedas e estão disponíveis em preto ou amarelo.
- Facilmente limpo com uma máquina de pressão ou mangueira.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.

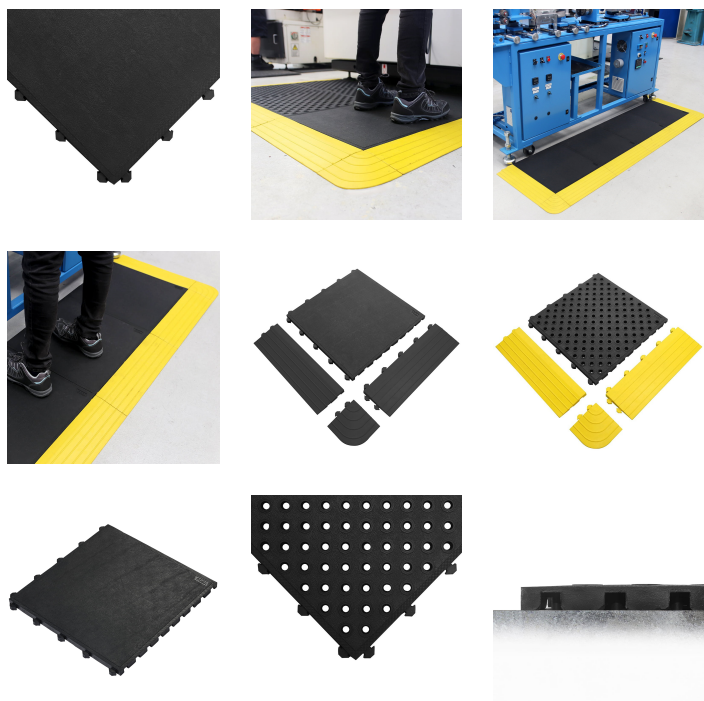

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
FL010001	0.5 m x 0.5 m	Preto	2.8
FLC010003		Preto	0.2
FLC070003		Amarelo	0.2
FLE010002F	0.5 m x 150 mm	Preto	0.65
FLE010002M	0.5 m x 150 mm	Preto	0.65

Especificação técnica

Material	Borracha, incluindo 25% NBR
% de conteúdo de material reciclado	0 - 70
Acabamento da superfície	Textura sólida, or textturado com orifícios
Altura do produto	24 mm
Tempertaura mínima de	-20°C

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
FLE070002F	0.5 m x 150 mm	Amarelo	0.75
FLE070002M	0.5 m x 150 mm	Amarelo	0.75
FLS010001	0.5 m x 0.5 m	Preto	2.9

funcionamento	
Temperatura máxima de funcionamento	+140°C
País de origem	IN
Teste de deslize	DIN 51130 - R10

Baixar



Guia de instalação



Fatigue Lock DIN 51130 Ramp Slip Test



Fatigue Lock Solid DIN 51130 Ramp Slip Test

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/