


## Orthomat® Ultimate



- Quando é precisa a leveza da espuma, aliada à resiliência de um tapete de nitrilo.
- A camada interna macia amortece o impacto sob pé para reduzir a fadiga ou o desconforto.
- Camada externa exclusiva encapsula o tapete inteiro para evitar a entrada de humidade.
- As bordas são seladas a quente para uma durabilidade excepcional.
- A composição de alta densidade oferece suporte extra e recuperação da forma após calçar.
- As bordas em rampa limitam o risco de tropeçar.
- Superfície texturizada proporciona tração e captura alguma sujidade e aparas.
- Teste ignífugo de acordo com BS EN 13501-1.

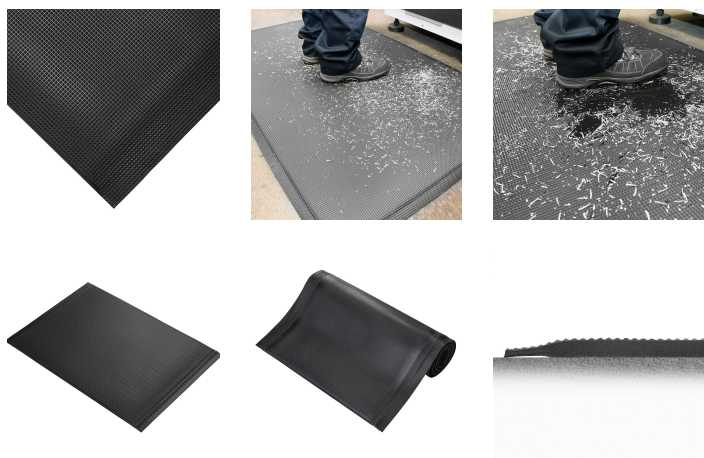

## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
OU010001	0.6 m x 0.9 m	Preto	2.92
OU010002	0.9 m x 1.5 m	Preto	7.29
OU010003	0.9 m x 18.3 m	Preto	89
OU010003C	0.9 m x por metro linear (máx. 18.3 m)	Preto	3
OU010005			108
OU010005C			5.9

## Especificação técnica

<b>Material</b>	PVC Célula Aberta (Espuma) com PolyNit externo (junção por fusão, não por colagem)
<b>Acabamento da superfície</b>	Padrão Pirâmide
<b>Altura do produto</b>	15 mm
<b>Comprimento do rolo</b>	18.3 m
<b>Temperatura mínima de funcionamento</b>	0°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+55°C

<b>Resistência a produtos químicos</b>	Em testes conduzidos pela COBA, o Orthomat® Ultimate não mostrou sinais visíveis de corrosão ou danos quando totalmente submerso em ambos os seguintes produtos químicos: Óleo de engrenagem industrial de extrema pressão Castrol Alpha SP 320 e produto de limpeza de ácido fosfórico Pac 89
<b>Resistência ambiental</b>	Indicada para zonas interiores húmedas y secas
<b>Aplicações comuns</b>	Localizações Exigentes, tais como Oficinas de Engenharia
<b>Método de instalação</b>	Colocar solto
<b>Método de limpeza</b>	Escovar/passar a pano a superfície
<b>Teste ignífugo</b>	BS EN 13501-1 Classe Cfl - s1
<b>País de origem</b>	CN
<b>Garantia</b>	3 anos

Baixar