


Para Shotblast Rubber



- Excelente resistência ao desgaste e à abrasão.
- Amplamente utilizado como tela protetora para trabalhos com jato.
- Também usado em forma de tira ou junta onde a durabilidade é essencial.
- Dureza da borracha nível A de 45 graus.
- Resistência à tração na rutura: 15 Mpa.
- Alongamento na rutura: 400%.

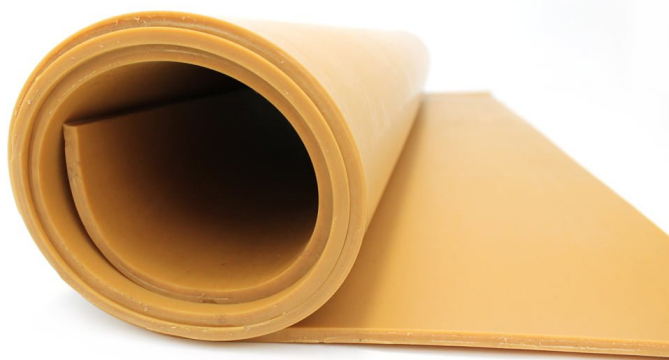

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
PRS00001	1.4 m x 10 m x 3 mm	Bronze	47
PRS00002	1.4 m x 10 m x 6 mm	Bronze	85
PRS00003	1.4 m x 5 m x 10 mm	Bronze	84
PRS00004	1.4 m x 5 m x 12 mm	Bronze	98

Especificação técnica

Material	Borracha Natural
Acabamento da superfície	Suave
Altura do produto	1 mm-25 mm
Comprimento do rolo	5 m, 10 m
Tempertaura mínima de funcionamento	-40°C
Temperatura máxima de funcionamento	+80°C
Aplicações comuns	Películas para trabalhos com jatos
Outras informações acerca do desempenho do produto	Temperatura de Teste 25°C Humidade Relativa35% Critério de correlação GB/T528-1998 GB/T3512-1989 GB/T531-1992
País de origem	CN

