


Premier Surface




- Sem necessidade de embutir, os ladrilhos de entrada interligados podem ser colocados na superfície.
- Os ladrilhos de superfície sólida capturam eficazmente a sujidade para proteger os pavimentos interiores.
- Inserções de carpete de nylon resistentes raspam a sujidade e absorvem a humidade.
- Ladrilho à base de PVC fabricado com materiais 100% reciclados.
- Adequado para tráfego de alto volume em locais comerciais.
- As bordas e curvas biseladas 'resistentes ao impacto' opcionais e as peças em T suportam carrinhos de compras pesados.
- A carpete Alba também pode ser fornecida em rolos para uso como barreira de sujidades primária e secundária.
- Teste ignífugo de acordo com BS EN 13501-1 e teste antiderrapante de acordo com BS 7976-2.

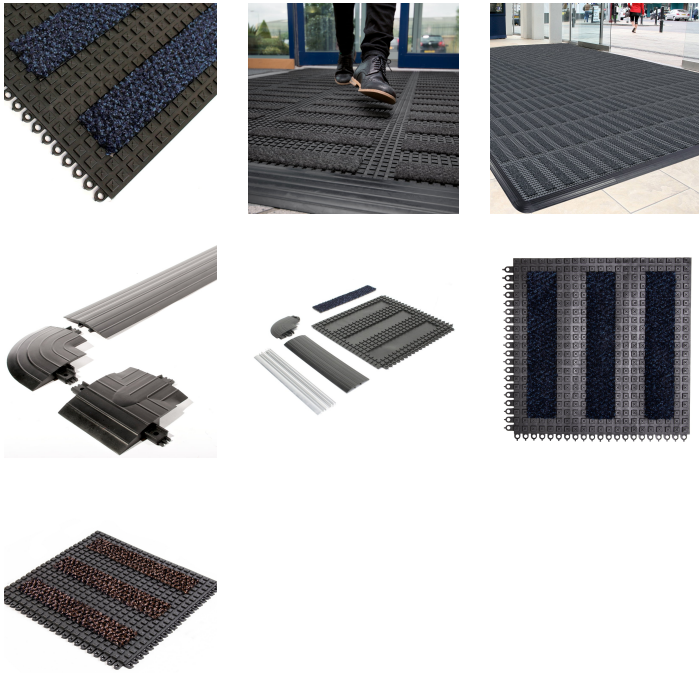


Estilos disponíveis




Brown

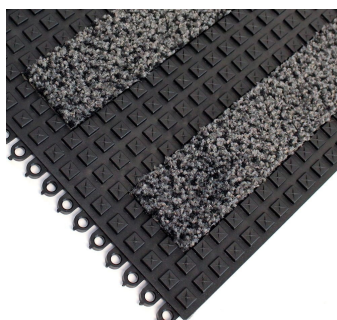

Grey

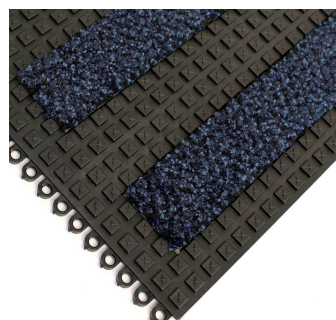

Blue

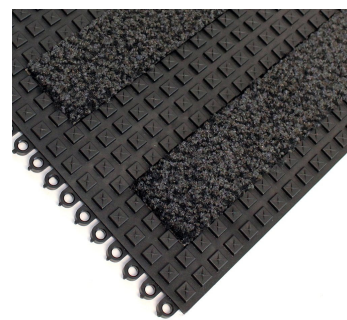

Anthracite

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
PSC00004	100 mm x 100 mm	Preto	0.05
PSC010101	30 cm x 30 cm	Antracite	0.6
PSC010201	30 cm x 30 cm	Azul	0.6
PSC010501	30 cm x 30 cm	Castanho	0.6
PSC010601	30 cm x 30 cm	Cinzeno	0.6
PSE00002	78 mm x 2.0 m		

Especificação técnica

Material	ECONYL® Nylon Regenerado com ladrilhos em PVC
Altura do produto	12 mm
Aplicações comuns	Áreas de entrada/recepção
Método de instalação	Pousado no pavimento - fixação através de furação com parafusos
País de origem	UK
Garantia	5 anos
Advertências	Alba é um produto de carpete fibrada e, como tal, a sua aparência pode variar dependendo da direção dos pêlos e da luz ambiente. Para obter uma aparência uniforme, aspire o produto numa única direção.
Teste de deslize	BS 7976-2 - baixo potencial para deslize

Baixar



Guia de instalação



Premier Surface - BS 7676-2 Pendulum Slip Test

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

www.cobaeurope.com/pt/