


Rampmat



- Forneça alívio permanente a todos os trabalhadores com este tapete anti-fadiga económico.
- A superfície circular elevada proporciona uma resistência eficaz ao deslize.
- Orifícios de drenagem capturam líquidos derramados, aparas ou outros detritos para ajudar a evitar deslizes.
- Bordas moldadas em rampa feitas para reduzir o risco de tropeções e permitir o acesso com rodas.
- Feito de borracha resistente para maior durabilidade.
- Teste antiderrapante conforme DIN 51130.

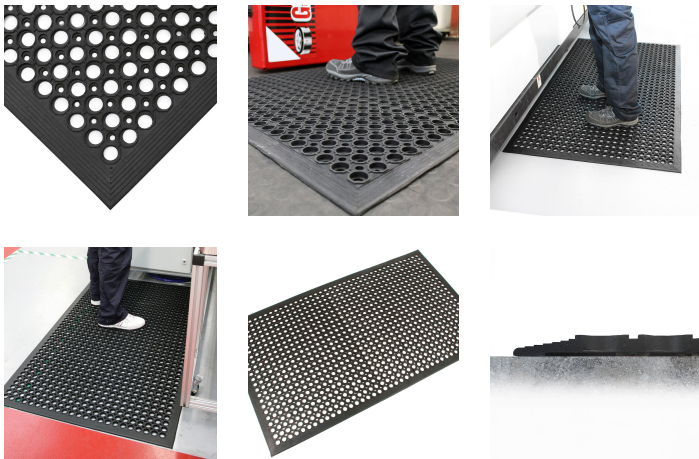

Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
RP010001	0.9 m x 1.5 m	Preto	8
RP010002	0.8 m x 1.2 m	Preto	5

Especificação técnica

Material	Mistura de borracha, com mais de 50% de material reciclado
% de conteúdo de material reciclado	70
Acabamento da superfície	Superfície circular elevada
Altura do produto	14 mm
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de	+130°C

funcionamento

Resistência ambiental	Indicada para zonas húmedas y secas, tanto interiores como exteriores
Aplicações comuns	Indústria em geral, Areas where swarf is prevalent. Áreas de entrada/recepção.
Método de instalação	Colocar solto
Método de limpeza	Lavar com água fria, aspirador ou mangueira de pressão para remover a sujidade
País de origem	IN
Resistência à tração	2.75 to 3.25 MPa
Advertências	É utilizado silicone no processo de produção pelo que poderão ser visíveis resíduos nos tapetes. Poderão ser removidos com recurso a água quente com sabão.
Teste de deslize	DIN 51130 - R10

Baixar