


## Senso Runner ESD



- A superfície texturizada reduz o risco de deslize.
- Material resistente para maior longevidade.
- Medido conforme IEC 61340-5-1.
- Disponível em rolos ou pedaços cortados.

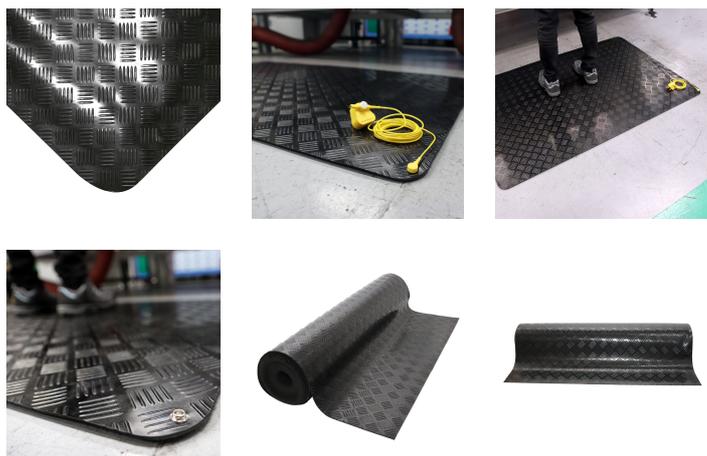

## Componentes

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
SN010001	1 m x 10 m	Preto	40
SN010001C	1 m x por metro linear (máx. 10 m)	Preto	4
SN010006	1.4 m x 10 m	Preto	56
SN010006C	1.4 m x por metro linear (máx. 10 m)	Preto	5.6
SN010009			
SN010009C			

## Especificação técnica

<b>Material</b>	Líquido eletroestático condutor e NR
<b>Acabamento da superfície</b>	Padrão Deck
<b>Altura do produto</b>	3 mm
<b>Tempertaura mínima de funcionamento</b>	-10°C
<b>Temperatura máxima de funcionamento</b>	+70°C
<b>Resistência a produtos químicos</b>	Boa resistência à benzina (também adequado para combustível sem chumbo): 70 h, 23°C, Combustível B (ISO 1817), 20% de volume de expansão para pequenas exigências mecânicas.

Contate-nos | Visitas ao seu estabelecimento e amostras grátis, entre em contato conosco hoje mesmo +34 93271 5957

[www.cobaeurope.com/pt/](http://www.cobaeurope.com/pt/)