


Senso Runner ESD

Un runner a singolo strato per proteggersi dalle ESD e dagli slittamenti



- La superficie a motivo riduce il rischio di slittamenti.
- Materiale resistente per una vita utile più estesa.
- Misurato in base alla norma IEC 61340-5-1.
- Disponibile in rotoli o a pezzi ritagliati.

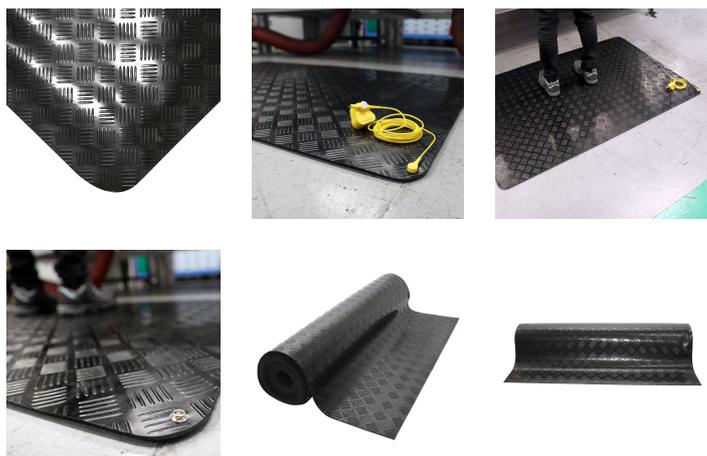

Parti

Numero parte	Dimensione	Colore	Peso (kg)
SN010001	1 m x 10 m	Nero	40
SN010001C	1 m per metro lineare (max. 10 m)	Nero	4
SN010006	1,4 m x 10 m	Nero	56
SN010006C	1,4 m per metro lineare (max. 10 m)	Nero	5.6
SN010009			
SN010009C			

Specifica tecnica

Materiale	Gomma naturale e fluido conduttore elettrostatico
Finitura superficiale	Motivo a griglia
Altezza del prodotto	3 mm
min. temperatura di esercizio	-10°C
massimo temperatura di esercizio	+70°C
Resistenza ai prodotti chimici	Buona resistenza al benzene (adatto anche per carburanti senza piombo): 70 h, 23 °C, combustibile B (ISO 1817), 20% di aumento di volume per esigenze meccaniche minori.

Download