



COBAmat® Workstation




- Tapete de vinil que oferece todos os benefícios inerentes ao COBAmat®, mas num tapete individual.
- Borda biselada de segurança amarela brilhante em toda a volta para reduzir os riscos de deslocação do tapete e destacar a sua posição.
- A opção de tamanho de perfuração padrão é ideal para reter aparas e detritos.
- Padrão: tamanho do furo de 22 mm x 22 mm / Pesado: tamanho do furo de 22 mm x 10 mm.
- Teste ignífugo conforme BS EN 13501-1 e antiderrapante conforme DIN 51130.

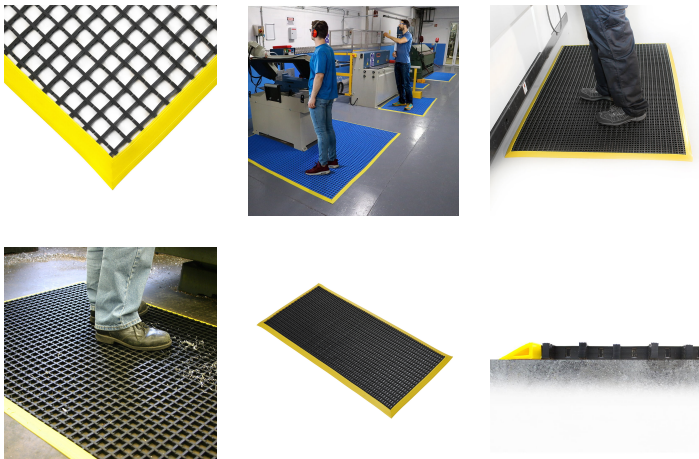

Estilos disponíveis



Standard



Heavy Duty

Número de parte	Dimensões	Cor	Peso (kg)
WD010701	0.6 m x 1.2 m	Preto/Amarelo	4.4
WD010702	1 m x 1.5 m	Preto/Amarelo	8.85
WD010703	1.2 m x 1.8 m	Preto/Amarelo	13.15
WS010701	0.6 m x 1.2 m	Preto/Amarelo	3.3
WS010702	1.0 m x 1.5 m	Preto/Amarelo	6.7
WS010703	1.2 m x 1.8 m	Preto/Amarelo	9.7

Material	PVC
Acabamento da superfície	Treliça com canelamento cruzado
Altura do produto	12 mm
Dimensão da perfuração	Standard: 22 mm x 22 mm. Heavy: 22 mm x 10 mm.
Tempertaura mínima de funcionamento	-20°C
Temperatura máxima de funcionamento	+60°C
Resistência a produtos químicos	O PVC é resistente a uma grande variedade de produtos químicos, sejam eles alcalinos ou produtos químicos industriais de uso geral. O PVC resiste a álcool, hidrocarbonetos alifáticos, óleos, ácidos fracos, ácidos minerais fortes e alcalinos. O PVC resiste a solventes orgânicos, acetonas, ésteres e hidrocarbonatos aromáticos. Por favor contacte para detalhes mais específicos.
Resistência ambiental	Indicada para zonas húmedas y secas, tanto interiores como exteriores
Resistência à radiação UV	Resistente à radiação UV
Aplicações comuns	Padrão - Ideal para todos os ambientes industriais, especialmente áreas de máquinas/ferramentas onde as aparas são abundantes. Pesado - Ideal para todos os ambientes industriais, especialmente em áreas de máquinas/ferramentas pesadas e onde são usados porta-paletes/carrinhos
Método de instalação	Colocar solto
Acessórios	Todos os tapetes vêm com bordas biseladas instaladas de fábrica para evitar riscos de queda. Cubos de fixação estão disponíveis para fixar o tapete ao chão.
Método de limpeza	Facilmente limpo com água quente com detergente/máquina de pressão
País de origem	UK
Teste de deslize	DIN 51130 - R10

Baixar